Your Choice

CAMPANAS

DECORATIVAS ISLA

UP&DOWN APOLO	150-151
UP&DOWN JUPITER	152-153
GALAXY 1400	154-155
TUBE	156-157
CLARE	158-159
PLANAR	160
GLASS	161

DECORATIVAS PARED

NEPTUNE SOFT	162-163
BRIDGE	164-165
SWING	166-167
ROLLER	168
IMAGINE	169
CLARE	170
SLIDE	171
MYTHOS	172
MYTHOS VIDRIO	173
TUBE	174
CRYSTAL	175
CHEF	176
PLANAR	176
ANGULO	176
FLAT	177
FORMAT 7	177
ITALIA	177
GLASS	178
D'ECO	178

TRADICIONALES

GRUPOS FILTRANTES FBI	178
GALAXY 770	179
MEGA FLEX	180
TELESCOPICA 90	180
TELESCOPICA 60	180

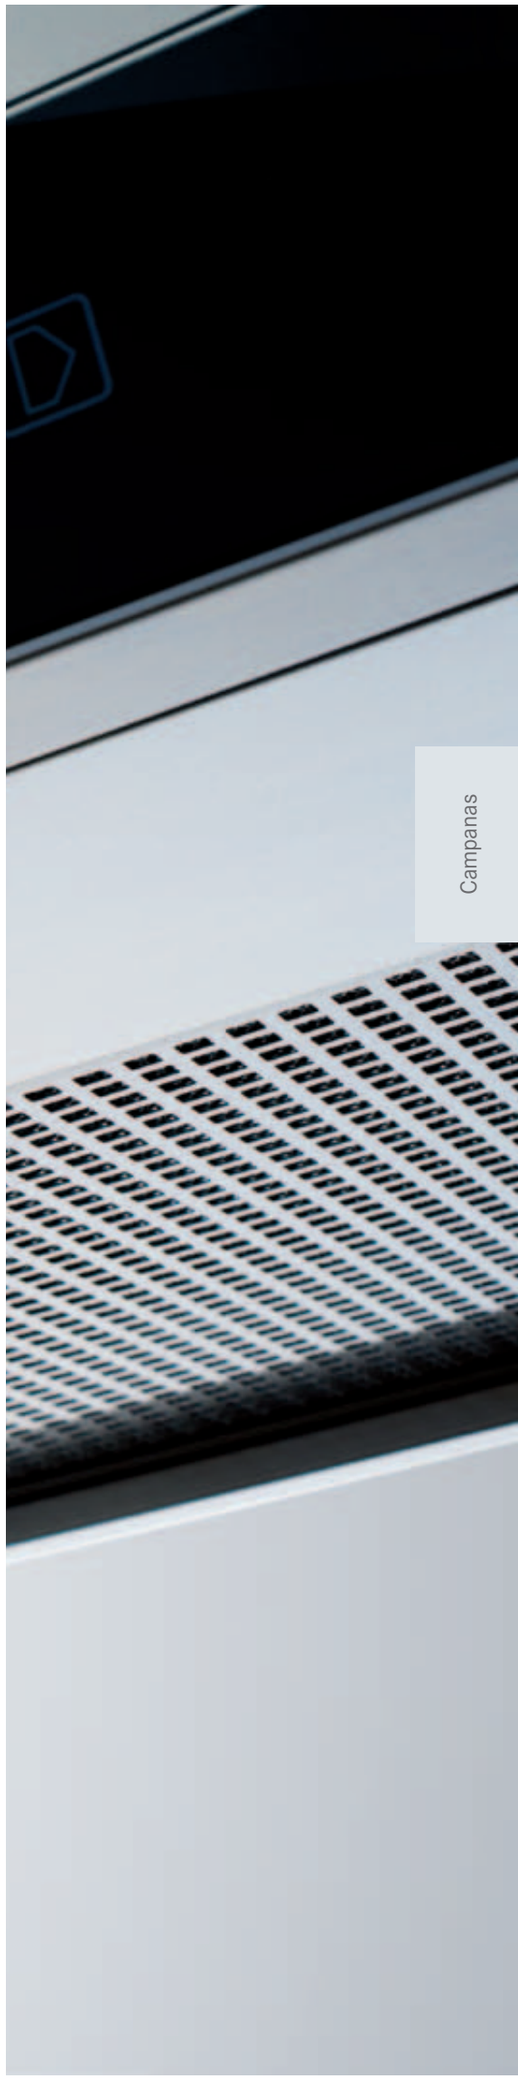

COCINAS LIBRES DE HUMO Y OLORES

Liberarnos de los olores y las grasas ambientales –producto de la cocción– es la misión que tiene encomendada la campana de cocina.
Sea cual sea la modalidad de la instalación –aspirante (de salida exterior) o filtrante (de purificación y recirculación del aire)– el primer punto en el que hay que fijarse es en la calidad y efectividad de los filtros de grasa de que va dotada.
Los filtros de grasa de las campanas Franke son siempre metálicos, con multiestratos de aluminio perforado (y en la mayoría de casos con una capa vista y marco de Acero Inoxidable), y consiguen que las grasas ambientales se depositen en ellos, y no pase más que el aire aún oloroso pero ya limpio de grasas al interior de la campana.

Los filtros de grasa deben ser lavados (a mano o en el lavavajillas) con una frecuencia dependiente de las horas de uso y tipología de cocinado (más o menos frituras o grill/plancha), pero como mínimo una vez al mes.

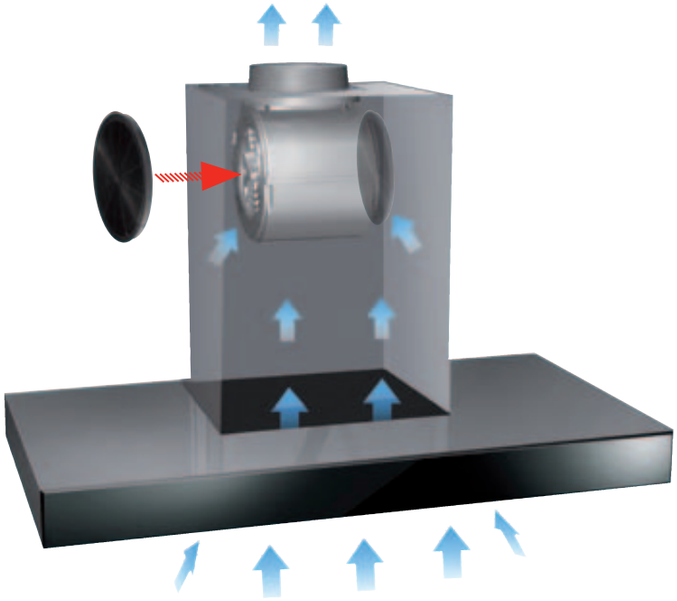



FILTROS DE CARBÓN ACTIVO

Para cuando la instalación no es posible efectuarla con salida al exterior, Franke le da la solución para que puedan convertirse en filtrantes. Para ello es preciso utilizar los accesorios incluidos con cada campana y adquirir el kit filtrante de carbón activo, que se encargará de liberar también de olores el aire que, una vez aspirado y filtrado, volverá a lanzarse a la cocina.

A diferencia del filtro de grasa que es duradero y requiere solo de mantenimiento, los filtros de carbón activo pierden su eficacia con el tiempo, por lo que es preciso que sean cambiados cuando el aire vuelve a tener un principio de olores, o en su defecto cada seis meses como mínimo.

DIFUSOR Y MOTOR

El corazón de la campana es el difusor, que está compuesto por diversas piezas fundamentales, entre ellas lógicamente su motor, pero también la turbina. El equilibrio entre los tres componentes es básico para el perfecto funcionamiento de la campana: succionar gran cantidad de aire, hacerlo sin producir ruidos ni vibraciones y expulsarlos con gran presión, para que sean lanzados a la más larga distancia posible. Para todo ello, la inclinación de las moletas de la turbina es un punto clave. Cuanto más abiertas, mayor será el caudal de aire capaz de ser succionado. Pero justamente, la mayor oposición aerodinámica que ofrece una pala muy abierta requerirá de una mayor potencia de motor, cosa que además lleva a aumentar la presión y empuje de salida de aire.

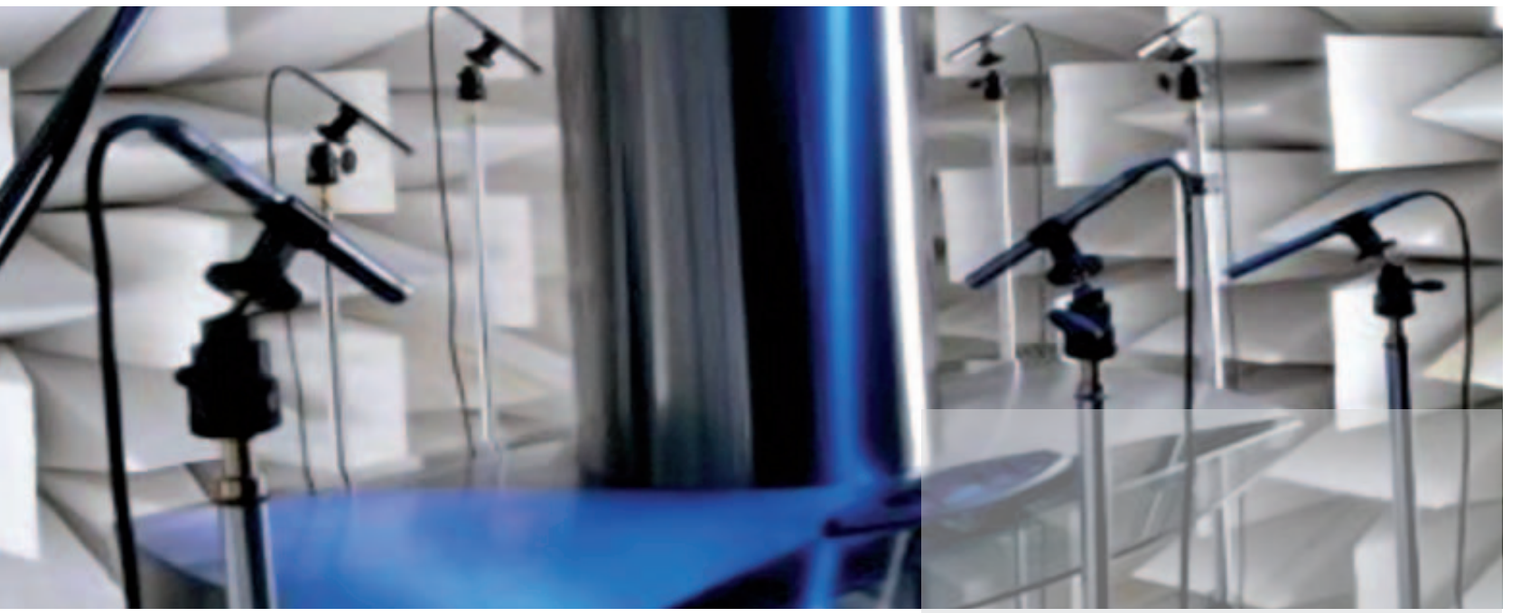

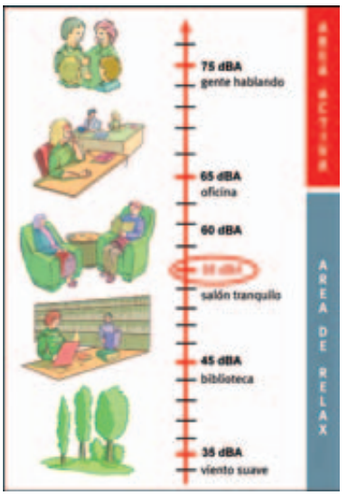

PRESTACIONES ÓPTIMAS GARANTIZADAS

Franke se enorgullece de venir mostrando datos confiables de Capacidad de Aspiración, Presión y Potencia de los motores de sus campanas (siempre según Norma). Más si cabe en el caso de la Potencia Sonora, en base a la reformada UNE-EN 60704-3 (de obligado cumplimiento a partir de Septiembre'09), que obliga a declarar la Potencia Sonora relacionada con una velocidad de extracción. Y es que en Franke hace tiempo que vamos más allá, declarando los valores en todas las velocidades de la campana.

Este estudio del producto que ofrecemos detallado es de gran utilidad a la hora de elegir el modelo conveniente para cada cocina. Es preciso hacer un simple cálculo para saber cuantos dBa (Decibelios apercibidos) de potencia sonora generará nuestra instalación a una determinada velocidad, renovando todo el aire de la cocina entre 10 y 12 veces por hora.

Vea el cuadro adjunto con la indicación del ruido habitual en ambientes conocidos, con lo que se dará cuenta que 55 dBa es una potencia sonora confortable para el ambiente cocina.

LE AYUDAMOS A ELEGIR

Franke le ayuda a elegir su campana, en función de la superficie de su cocina y la longitud de tubo a utilizar.

FORMULA CONFORT

m^2 de la cocina
x
2,5 m Altura media de la cocina
x
10 cambios de aire por hora
=
m^3 / h con MÁX 55 dB(A)

* La extracción resultante de la fórmula es válida a condición que la campana haya sido instalada en versión aspirante, con salida de Ø150 mm., descarga externa, directa o con un máximo de un metro de tubo.

EJEMPLO

Una cocina con una superficie de suelo de 12 m^2 necesita una campana que extraiga al menos 300 m^3/h, ya que:

12 m^2 x
2,5 m x
10 =
300 m^3 /h

Se logra el confort con niveles de ruido iguales o inferiores a 55 dB(A)

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN SEGÚN NORMA

La norma UNE-EN 61591 (estándar mundial para valorar fidedignamente la capacidad de aspiración de las campanas), va relacionada con el diámetro y/o sección de paso del tubo de extracción, y nos dice que los datos han de ser medidos con la oposición que ofrece la salida nominal del difusor. Así en los casos que nos ocupan, 5Pa para salidas de Ø15cm., o 15Pa para salidas de Ø12cm. Para su aceptación además, dicha medición debe realizarse al final de lo que considera una instalación mínima: tubo vertical de 1m. de altura, codo de 90° y tubo horizontal de 1m.
Los datos obtenidos reflejan los metros cúbicos que una campana es capaz de aspirar en una hora bajo estas condiciones.

EXTRACCIÓN SILENCIOSA: MOTOR EXTERNO

Si se dispone de espacio suficiente, la caja del motor de las campanas GALAXY 1400 e IMAGINE puede instalarse a distancia de la zona de extracción, con lo que se logra una extracción en silencio total.

EN SILENCIO

El origen de la rumorosidad no son los motores de las campanas, sino el flujo de aire generado durante el funcionamiento y su fricción en los pasos más o menos angostos en el interior de las mismas, por lo que muchas de las tecnologías aplicadas por Franke son en base a minimizar las turbulencias del aire aspirado e insonorizar las cámaras por las que circula, logrando resultados óptimos en silencio.

REDUCTORES DE SONIDO: SILENT-TUBE Y SIL-K

En caso de una instalación extrema en la que la necesidad de extracción lleve a tener que trabajar con una velocidad de motor que haga exceder de los 55 dBa del confort, contamos con un accesorio que reduce este nivel. Se trata del Silent-tube, accesorio también incluido en el KIT de tubos de extracción.

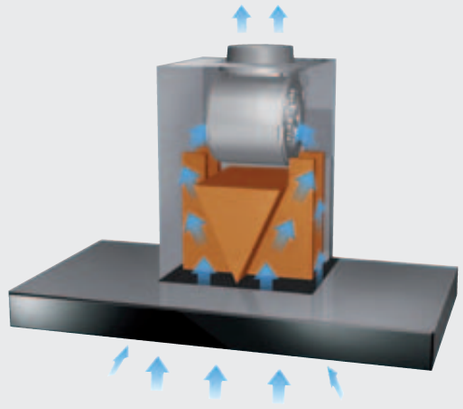

Esquema del funcionamiento del Sil-K



Entrada al motor con el sistema Sil-K

Un capítulo aparte es el concepto Sil-k, con el que se dota el extraordinario modelos BRIDGE.

Sil-k hace suyos principios de ingeniería aeronáutica y los traduce al cotidiano bienestar. Consiste en la eliminación de los ruidos vorticoides, convirtiendo las turbulencias de aire en flujos laminares. Además el sistema multiplica por cuatro las superficies fono absorbentes, reduciendo en 12 dBa la potencia sonora de la campana, por lo que puede considerarse que una sola campana sin el Sil-k hace el mismo ruido apercibible que ¡16 campanas! con él.

A 65 CM. SOBRE LA PLACA

Como norma general, la campana ofrece sus mejores prestaciones al ser colocada a 65 cm. sobre el nivel de la placa de cocción.

En el caso de campanas con diseño especial, o inclinadas, el valor sigue siendo el mismo, pero hay que medirlo desde el centro de la superficie de aspiración.

SALIDA DEL AIRE

Es indispensable que, en todo el recorrido de la instalación, se respete el diámetro o sección de paso de aire, hasta la evacuación al exterior para no perder capacidad de aspiración.

Para ayudar a quienes tienen ciertas dificultades para conseguir tubos de Ø15cm., en Franke les ofrecemos también un Set de Extracción mixto (tubos redondos y otros rectangulares de gran sección) apropiado, que encontrará en este catálogo.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La facilidad de instalación nos afecta en un doble sentido, el económico (más fácil = más económico) y el de la facilidad de mantenimiento en caso necesario.

Las campanas Franke se instalan -mediante su patentado sistema Easy Cube - tan fácil como colgar un cuadro.

FUNCIONES

MÁXIMA ASPIRACIÓN
Todos los modelos están dotados de motores de última generación y altísima eficiencia dotados de tres o más velocidades.

MÁXIMA ASPIRACIÓN + INTENSIVA
Las versiones con más prestaciones tienen incorporada la velocidad intensiva. Extraordinaria función, limitada a 10 minutos de uso.

BAJA SONORIDAD
Todas las campanas Franke han sido proyectadas con el objetivo de asegurar la mínima potencia sonora.

DISPLAY DIGITAL
Facilita la lectura de las indicaciones de funcionamiento.

TEMPORIZADOR DE PARO AUTOMÁTICO
Al finalizar la cocción de los alimentos, la campana debería funcionar por un cierto tiempo para completar la extracción de los olores de la cocina. Para no olvidarnos la campana encendida, se nos permite programar un apagado automático.

VENTILACIÓN CONTINUA 24h
Una función que permite activar un flujo de ventilación constante, casi inaudible, que mantiene puro el aire del ambiente en la cocina, por 24 horas.

FUNCIÓN FILTRANTE
En el caso de instalaciones en que no se puede instalar salida externa a la campana, es posible transformar fácilmente las campanas de aspirantes a filtrantes con la inclusión de un kit de filtro de carbón opcional (ver opciones en cada modelo).

SISTEMA JET

Una cortina de aire limpio generada en el frontal de la campana (encendida), contiene los humos procedentes de la cocción para que sean aspirados con mayor facilidad por la campana. El flujo de aire creado por el Jet permite a la campana trabajar a bajas velocidades (en silencio) con un rendimiento superior.

SIL-K

El SIL-K (Silent Key) es un novedoso sistema de reducción de ruidos basado en la correcta distribución del aire aspirado, sin turbulencias y aumentando la superficie fonoabsorbente del interior de la campana.

Campana en versión filtrante

NOVEDAD

UP&DOWN APOLO ISLA

Descripción:

> Iluminación de bajo consumo: 6 x 9 W. (lámpara)
> Mandos Electrónicos
> Iluminación led: 2 x 4 W.
> Función lámpara y campana extractora
> Altura regulable (electrónicamente) de la campana
> Aspiración perimetral
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Incluye control remoto
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Incluye filtro de carbón activo para función filtrante
> Incluye tubo de salida (no convencional)

NOTA: modelo equipado con tubo de salida especial, no se puede sustituir por uno convencional. Acuda al Servicio de Asistencia Técnica Franke oficial en caso que sea necesario.



Campana en versión aspirante

UP&DOWN APOLO FUD 5007 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0185.520	1.685.-

Accesorios incluidos

	Código
Control remoto	112.0174.991
Set 2 filtros carbón (High performance)	112.0174.995
Tubo “acordeón” (no estándar)	112.0176.958

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	230	360	135	49
	2	345	450	170	60
	3	450	480	215	65
	Int.	520	500	250	68

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

NOTA DE INSTALACIÓN: al ser campana y lámpara, precisa dos cables eléctricos independientes. Uno para la campana y el otro conectado a un interruptor para apagar y encender la lámpara.

UP&DOWN JUPITER

Campana en versión filtrante

NOVEDAD

UP&DOWN JUPITER ISLA

Descripción:

> Iluminación de bajo consumo: 6 x 9 W. (lámpara)
> Mandos Electrónicos
> Iluminación led: 2 x 4 W.
> Función lámpara y campana extractora
> Altura regulable (electrónicamente) de la campana
> Aspiración perimetral
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Incluye control remoto
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Incluye filtro de carbón activo para función filtrante
> Incluye tubo de salida (no convencional)

NOTA: modelo equipado con tubo de salida especial, no se puede sustituir por uno convencional. Acuda al Servicio de Asistencia Técnica Franke oficial en caso que sea necesario.

Campana en versión aspirante

UP&DOWN JUPITER FUD 5007 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0185.531	1.715.-

Accesorios incluidos

	Código
Control remoto	112.0174.991
Set 2 filtros carbón (High performance)	112.0174.995
Tubo “acordeón” (no estándar)	112.0176.958

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	230	360	135	49
	2	345	450	170	60
	3	450	480	215	65
	Int.	520	500	250	68

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

NOTA DE INSTALACIÓN: al ser campana y lámpara, precisa dos cables eléctricos independientes. Uno para la campana y el otro conectado a un interruptor para apagar y encender la lámpara.



NOVEDAD

GALAXY 1400 ISLA

Descripción:

> Iluminación de bajo consumo: 6 x 9 W.
> Mandos Electrónicos
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Incluye control remoto
> Incluye estructura para su instalación en falso techo/firme
> Motor externo (reducción de ruido y versatilidad de instalación)
> 17 velocidades + Intensiva
> Salida campana: Ø 200 mm.
> Salida motor: Ø 150 mm.

NOTA: Posibilidad de instalación en cualquier tipo de techo. Consultar ficha de producto en www.franke.es

GALAXY 1400 FGAS 1400 CE XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0188.852	2.250.-

5

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-

Accesorios incluidos

	Código
Control remoto	112.0174.991

SILENCIO ABSOLUTO

Gracias al sistema de motor externo, se consigue disponer el motor apartado de la campana, lo que supone incrementar el confort en base al silencio en plena extracción. Otra ventaja importante de este modelo es su versatilidad de instalación, puesto que podemos encastrar la campana en cualquier tipo de techo.

Motor Externo

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	140	40	135	35
	2	400	310	170	51
	3	710	410	215	63
	Int.	860	450	350	68

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora con motor instalado encima de la campana)

Posible instalación en modo filtrante.

Posible instalación en modo aspirante.

TUBE ISLA 37

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros
> Kit Cristal opcional

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

TUBE ISLA 37 FTU 3807 I XS 77H

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0018.186	1.212.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Kit cristal KTI Para Tube Isla	112.0016.761	356.-

Medidas: 89,8 x 0,8 x 65

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	220	70	45
	2	415	320	150	56
	3	500	350	190	60
	4	590	370	240	65
	Int.	710	440	330	69



Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

CLARE ISLA

CLARE ISLA 60

Descripción:

> Paneles luminosos de cristal: 4 x 18 W. neón
> Mandos Touch Control
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Iluminación de intensidad regulable
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

Paneles:

> Panel Frontal y Trasero: 59,5 cm./64,8 cm./5 mm.
> Paneles Laterales: 46,8 cm./64,8 cm./5 mm.

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

CLARE ISLA 60 FCA 608 I TC XS/GL

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco Inox	110.0057.373	1.797.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	Mín.	245	150	40	42
	4	395	390	110	53
	6	495	450	160	58
	Máx.	585	500	240	62
	Int.	750	520	330	66

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

PLANAR ISLA 45

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

PLANAR ISLA 45 FPL 457 I XS 645 H

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0043.416	938.-

Accesorios opcionales



	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	220	70	44
	2	435	320	150	56
	3	530	350	190	62
	4	620	370	240	67
	Int.	820	440	330	71



Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

GLASS ISLA

NOVEDAD

GLASS ISLA 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Estructura-Columna autoportante para una instalación simplificada

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

GLASS ISLA 90 FGL 915 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal	110.0152.543	580.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

NEPTUNE SOFT 90

Descripción:

> Frontal telescópico de apertura automática
> Sistema JET de cortina de aire anterior que impide la dispersión de humo
> Mandos pulsantes Soft touch
> Iluminación halógena: 3 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

NEPTUNE SOFT 90
FNES 907 BTH XS/GLASS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0044.369	1.345.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	270	290	75	47
	2	340	360	155	50
	3	520	450	215	60
	4	670	480	300	66
	Int.	760	500	340	69

Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

REVOLUCIONARIO SISTEMA JET

Una cortina de aire limpio generada en el frontal de la campana (encendida), contiene los humos procedentes de la cocción para que sean aspirados con mayor facilidad por la campana. El flujo de aire creado por el Jet permite a la campana trabajar a bajas velocidades (en silencio) con un rendimiento superior.

BRIDGE 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 28 W.
> Iluminación de intensidad regulable
> 17 velocidades + intensiva
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros
> Sistema Sil-K reductor de ruido

BRIDGE 90 FBR 900 W BK XS GSB

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0064.119	1.844.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	Mín.	140	50	29	38
	Med.	400	300	154	50
	Máx.	710	380	256	63
	Int.	840	420	310	66



Ver plano en pág. 182

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

SWING 90

Descripción:

> Mandos Touch Control
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

SWING 90 NEGRA FSW 908 TC BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0019.383	1.966.-

SWING 90 BLANCA FSW 908 TC WH/XS

Cristal Blanco Inox	110.0030.787	1.966.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Campanas

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	Mín.	190	130	50	42
	4	390	310	130	54
	6	530	350	200	60
	Máx.	700	410	270	66
	Int.	850	440	330	72



Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

NOVEDAD

ROLLER 90

Descripción:

> Mandos Touch Control
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Iluminación de intensidad regulable
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Aspiración perimetral
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación de filtros

ROLLER 90 FRO 908 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0156.833	942.-

Accesorios opcionales



	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	320	360	155	54
	2	510	450	215	61
	3	640	480	300	65
	Int.	710	500	340	67

Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

NOVEDAD

IMAGINE 90

Descripción:

> Mandos Touch Control
> Iluminación fluorescente de 2 x 9 W.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> 8 velocidades + Intensiva
> Salida campana: Ø 200 mm.
> Salida motor: Ø 150 mm.
> Motor externo (reducción de ruido y versatilidad de instalación)

IMAGINE 90 FIM 900 W BK WP

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0188.203	2.290.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

SILENCIO ABSOLUTO

La nueva Imagine consigue que su extracción de aire sea en completo silencio puesto que, inspirada en la cocina profesional, cuenta con un motor exterior. Este sistema garantiza reducir al mínimo cualquier sonido provocado por las turbulencias generadas en la turbina, sin afectar a la capacidad de extracción de la campana.

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
Mín.	190	130	32	32
Med.	400	340	87	51
Máx.	660	410	214	63
Int.	760	410	299	67

NOTA: los datos de Potencia Sonora son los medidos que da el motor (como si se tratara de un motor integrado en campana). Para una instalación remota del motor, dependerán de la distancia y aislamiento de la cámara en la que se monte el motor externo, pero en todo caso serán muy inferior a los proporcionados.

Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

CLARE 60

Descripción:

> Paneles luminosos de cristal: 2 x 18 W. neón
> Mandos Touch Control
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Iluminación de intensidad regulable
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

Paneles:

> Panel Frontal: 59,5 cm./64,8 cm./5 mm.
> Paneles Laterales: 41 cm./64,8 cm./5 mm.

CLARE PARED 60 FCA 608 W TC XS/GL

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco Inox	110.0057.371	1.404.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	Mín.	245	150	40	42
	4	395	390	110	53
	6	495	450	160	58
	Máx.	585	500	240	62
	Int.	750	520	330	66



Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

SLIDE 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.

SLIDE 90 FSL 905 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0154.554	525.-

SLIDE 90 FSL 905 WH/XS

Cristal Blanco Inox	110.0159.455	525.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	230	190	90	47
	2	350	265	105	57
	3	440	280	125	63
	Int.	490	290	140	66

Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

MYTHOS 90

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 120/150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

MYTHOS 90 FMY 917 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0078.213	858.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	320	360	155	54
	2	510	450	215	61
	3	640	480	300	66
	Int.	700	500	340	68



Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

MYTHOS VIDRIO 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 120/150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente



MYTHOS VIDRIO 90 FMYG 915 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0155.261	982.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	47
	2	390	450	170	56
	3	535	480	215	63
	Int.	645	500	250	66



Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

TUBE 37

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros
> Alto total 70 cm.
> Kit Cristal opcional

TUBE 37 FTU 3807 W XS 70H

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0018.185	1.005.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Kit cristal KTP Para Tube Pared	112.0016.760	348.-
Medidas: 89,8 x 0,8 x 52		
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-
Control remoto	112.0174.991	48.-

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	170	115	45	39
	2	250	360	135	47
	3	380	450	170	57
	4	500	480	215	63
	Int.	590	500	250	67

Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

Crystal Touch

CRYSTAL TOUCH 90

Descripción:

> Touch control
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros inox.
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

CRYSTAL EB 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros aluminio multicapa

Crystal EB

CRYSTAL TOUCH 90 FCR 908 TC BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0056.002	599.-

CRYSTAL EB 90 FCR 905 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0086.274	460.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

CRYSTAL TOUCH 90 FCR 908 TC BK/XS

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	180	115	45	35
	2	260	360	135	45
	3	405	450	170	56
	4	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

CRYSTAL EB 90 FCR 905 XS

Prestaciones	Velocidad	m^3/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

Ver plano en pág. 183

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

CHEF 90

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Temporizador de apagado

	Acabado	Código	PVP en €
FCH 906 P XS	Acero Inoxidable	110.0039.306	741.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	260	360	135	45
2	405	450	170	56
3	545	480	215	63
4	660	500	250	68

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 183

PLANAR 60

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 2 x 20 W
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Aspiración perimetral
> Temporizador de apagado
> Alto total 89 cm.

	Acabado	Código	PVP en €
FPL 606 P W XS	Acero Inoxidable	110.0039.316	770.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-



Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	260	360	135	43
2	405	450	170	54
3	555	480	215	60
Int.	675	500	250	65

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

ANGULO 90

Descripción:

> Mandos Pulsantes
> Triángulos telescópicos para adaptación a los ángulos de pared con falsa escuadra.
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
FDPA 904 XS	Acero Inoxidable	110.0020.698	929.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-





Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	305	240	55	53
2	445	280	90	60
3	685	330	205	69

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

FLAT/FORMAT 7/ITALIA

FLAT EB

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena:
2 x 20 W (70 cm.)
3 x 20 W (90 cm.)
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa

	Acabado	Código	PVP en €
FLAT 70 EB FDF 7154 XS	Acero Inoxidable	110.0152.521	443.-
FLAT 90 EB FDF 9154 XS	Acero Inoxidable	110.0152.526	542.-

Accesorios opcionales

Filtro carbón Rectangular FBR — 112.0016.756 — 32.-



Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	230	190	90	46
2	350	265	105	56
3	440	280	125	63
Int.	490	290	140	66

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

FORMAT 7

NOVEDAD

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa

	Acabado	Código	PVP en €
FORMAT 7 70 FDF 7257 XS	Acero Inoxidable	110.0152.512	375.-
FORMAT 7 90 FDF 9257 XS	Acero Inoxidable	110.0152.513	395.-

Accesorios opcionales

Filtro carbón Rectangular FBR — 112.0016.756 — 32.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	225	190	95	51
2	290	230	115	57
3	470	280	150	63
Int.	530	290	190	66

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

ITALIA

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa

	Acabado	Código	PVP en €
ITALIA 60 FDF 6057 XS	Acero Inoxidable	110.0152.514	290.-
ITALIA 70 FDF 7057 XS	Acero Inoxidable	110.0152.515	320.-
ITALIA 90 FDF 9057 XS	Acero Inoxidable	110.0152.516	337.-

Accesorios opcionales

Filtro carbón Rectangular FBR — 112.0016.756 — 32.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	220	160	65	50
2	310	190	90	54
3	390	200	125	61

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

GLASS EB

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa

	Acabado	Código	PVP en €
GLASS 60 EB FGL 6015 XS	Acero Inoxidable Cristal	110.0152.535	321.-
GLASS 70 EB FGL 7015 XS	Acero Inoxidable Cristal	110.0152.537	332.-
GLASS 90 EB FGL 9015 XS	Acero Inoxidable Cristal	110.0152.538	342.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	220	150	70	51
	2	320	200	100	60
	3	395	210	145	66

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

D'ECO

Descripción:

> Mandos pulsantes
> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa

	Acabado	Código	PVP en €
D'ECO 60 FDL 664 XS	Acero Inoxidable	110.0017.937	210.-
D'ECO 70 FDL 764 XS	Acero Inoxidable	110.0015.212	232.-
D'ECO 90 FDL 964 XS	Acero Inoxidable	110.0015.213	247.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-





Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	240	160	65	49
	2	320	190	90	54
	3	420	200	125	61

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

GRUPOS FILTRANTES

Descripción:

> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa
> Motor tangencial
> Modelos de 50 y 70 cm.

	Acabado	Código	PVP en €
GRUPO FILTRANTE FBI 502 XS	Acero Inoxidable	110.0017.973	160.-
GRUPO FILTRANTE FBI 702 XS	Acero Inoxidable	110.0015.250	167.-

Accesorios opcionales



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Rectangulares FBR	112.0016.757	30.-

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	210	220	50	57
	2	280	250	65	62
	3	390	300	130	70

Ver Accesorios Opcionales en pág. 181
Ver plano en pág. 184

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

GALAXY 770

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación fluorescente: 2 x 9 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
> Campana bajo mueble de alto diseño
> Encastre: 73,6 x 30,6 x 34,5 cm.



GALAXY 770 FGA 770 CE XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0154.647	635.-

Accesorios opcionales

Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	310	320	55	50
	2	400	360	215	54
	3	700	480	300	65
	Int.	780	510	340	67

Ver plano en pág. 184

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

MEGA FLEX

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 2 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa
> Motor Pro

	Acabado	Código	PVP en €
MEGA FLEX 60 FTC 626 XS	Acero Inoxidable	110.0017.853	578.-
MEGA FLEX 90 FTC 926 XS	Acero Inoxidable	110.0015.253	636.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	350	330	155	52
2	570	420	215	62
3	730	450	300	68
Int.	850	460	340	71

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

Ver Accesorios Opcionales en pág. 160
Ver plano en pág. 164

TELESCOPICA 90

Descripción:

> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa
> Motor turbina

	Acabado	Código	PVP en €
3 GAX 90 FTC 932 XS	Acero Inoxidable	110.0061.640	226.-

Accesorios opcionales



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Rectangulares FBR	112.0016.757	30.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	170	205	55	50
2	350	220	130	69

Ver Accesorios Opcionales en pág. 160
Ver plano en pág. 164

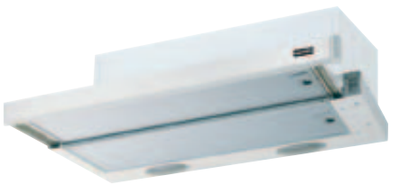

TELESCOPICA 60

Descripción:

> Iluminación bombilla: 2 x 40 W.
> Diámetro de salida: 120 mm.
> Filtros Aluminio Multicapa
> Motor turbina

	Acabado	Código	PVP en €
CS 262 FTC 6032 2V WH	Blanco	110.0030.714	126.-
CS 262 FTC 6032 2V BK	Negro	110.0030.716	126.-
CS 262 FTC 6032 2V GR/XS	Acero Inoxidable	110.0020.831	131.-

Accesorios opcionales



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Rectangulares FBR	112.0016.757	30.-

Prestaciones

Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1	220	200	90	57
2	280	220	135	63

Ver Accesorios Opcionales en pág. 160
Ver plano en pág. 164

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

SILENCIADOR SILENT TUBE FR GO

Descripción:

> Tubo fonoabsorbente que se sitúa a la salida del motor
> Longitud adaptable (16-44 cm.)

	Código	PVP en €
SILENT TUBE FR GO Para salida de Ø15 cm.	112.0155.996	44.-

SET TUBOS EXTRACCIÓN SILENCIOSA

Descripción:

> Set de Tubos anchos y silenciador para una extracción rápida y en silencio.
> Componentes:
Tubo liso Ø15 cm. (1 metro)
SILENT TUBE Ø15 cm.
2 Tubos Planos 18 x 9 x 100 cm.
Rejilla de salida al exterior.
Adaptador de Ø15 a 12 cm.
Codo mixto a 90º.
Unión para Tubos planos

	Código	PVP en €
SET EXTRACCIÓN Para salida de Ø15 cm.	112.0154.735	135.-

PROLONGACIÓN CANAL ISLA

Modelo	Para Campana	Alto	Código	PVP en €
CH 700XS	CLARE ISLA	70	112.0017.991	343.-
CH 990XS FTU 77H	TUBE ISLA	99	112.0049.382	482.-

PROLONGACIÓN CANAL PARED

	CH 990XS FDS	SOFT	99	112.0031.181	125.-
	CH 990XS	CHEF / CRYSTAL SLIDE / GLASS 70/90 ADMIRAL / ACTIVE MYTHOS / AXIS NEPTUNE / ITALIA FLAT 60/70/90/120 ROLLER / FORMAT 7	99	112.0017.983	172.-
	CH E 990 KU W XS	KUBUS	99	112.0031.183	125.-
	FCH 990 XS FQD/FSW	SWING/QUADRA	99	112.0036.204	172.-
5	CH 550 XS FB	BRIDGE	55	112.0157.560	135.-
5	CH 525 XS FI	IMAGINE	52,5	112.0080.856	155.-

PANELES TRASEROS DECORATIVOS



	Acabado	Medidas	Código	PVP en €
PANEL TRASERO 60	Acero Inoxidable	60/69/1,5	112.0056.037	90.-
PANEL TRASERO 90	Acero Inoxidable	90/69/1,5	112.0056.038	110.-

Descripción :

> Trasera para forrar pared zona cocción / campana.

FILTROS ANTI-GRASA

	Código	PVP en €
Filtro Laberinto Inoxidable	112.0043.334	50.-

> Para modelos de campana
Isla: Flat Plus
Pared: Neptune, Swing, Crystal, Crystal, Flat, Glass, D'Eco



	Código	PVP en €
Filtro Acero Inoxidable	133.0017.023	41.-

> Para modelos de campana
Isla: Flat Plus
Pared: Neptune, Swing, Crystal, Crystal, Flat, Glass, D'Eco

	Código	PVP en €
Filtro Aluminio Multicapa	133.0017.054	21.-

> Para modelos de campana
Isla: Flat Plus
Pared: Neptune, Swing, Crystal, Crystal, Flat, Glass, D'Eco

FILTROS ANTI-OLOR



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Rectangulares FBR	112.0016.757	30.-

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	30.-



	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	32.-

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón High performance	112.0174.995	79.-

CONTROL REMOTO

> Para modelos de campana:

Isla: Kubus Soft, Tube, Planar, Glaze, Chamaleón, Clare, Flat Plus, Up&Down, Galaxy

Pared: Swing, Kubus, Kubus Soft, Neptune Soft, Mythos 90, Tube, Chamaleón, Clare, Crystal Touch, Bridge, Imagine, Roller, Megaflex

NOVEDAD	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	48.-

PLANOS - FRANKE CAMPANAS



UP & DOWN APOLO ISLA



UP & DOWN JUPITER ISLA



Motor Externo

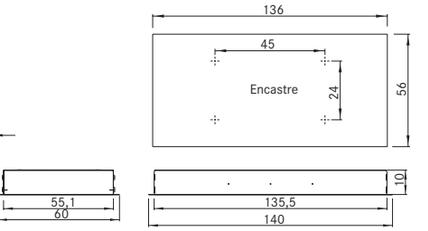

GALAXY 1400 ISLA



TUBE ISLA 37



CLARE ISLA 60



PLANAR ISLA 45

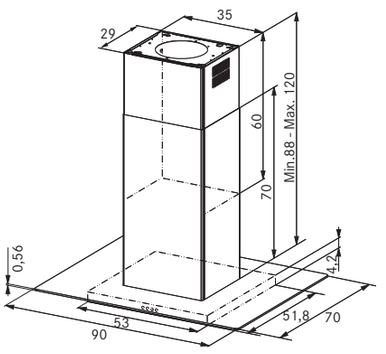

GLASS ISLA 90



NEPTUNE SOFT 90

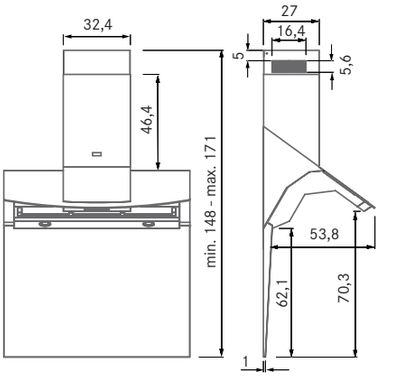

BRIDGE 90



SWING 90

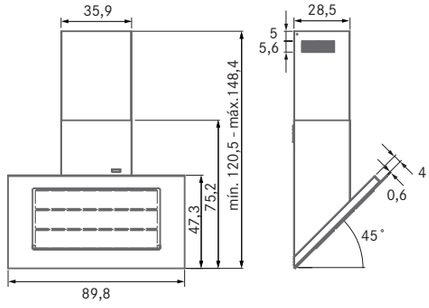

IMAGINE 90
(Ver Motor Externo Pág. anterior)

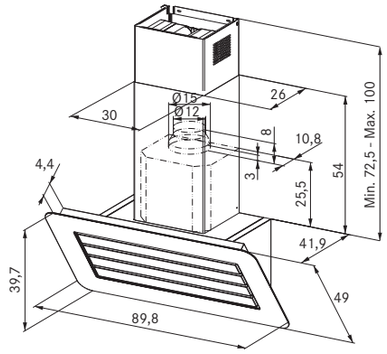

ROLLER 90



CLARE PARED 60

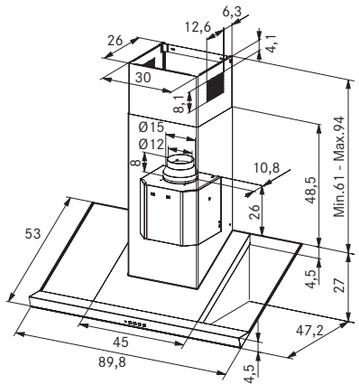

SLIDE 90

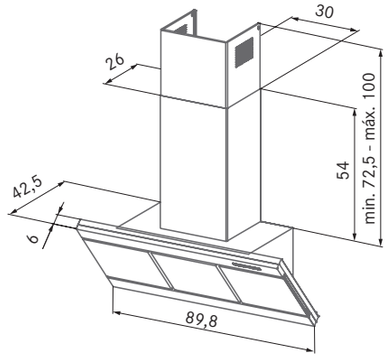

MYTHOS 90 /
MYTHOS CRISTAL 90

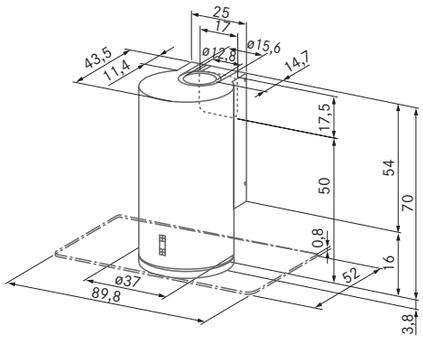

TUBE 37

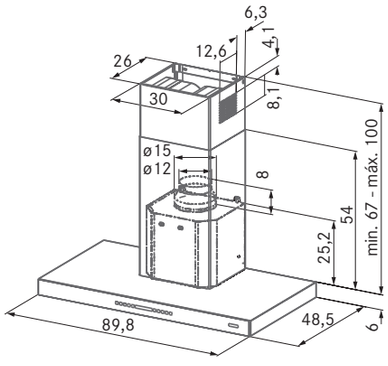

CRYSTAL 90



CHEF 90

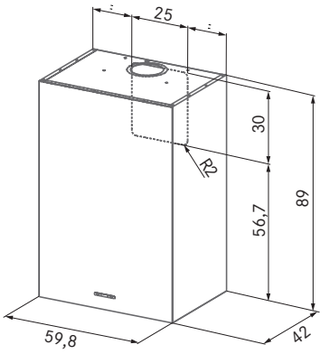

PLANAR

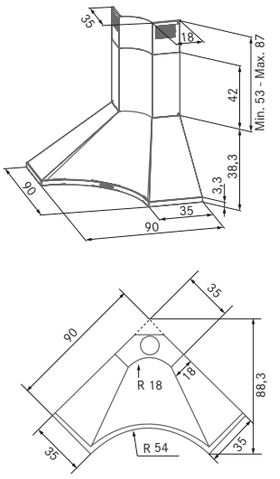

ANGULO 90

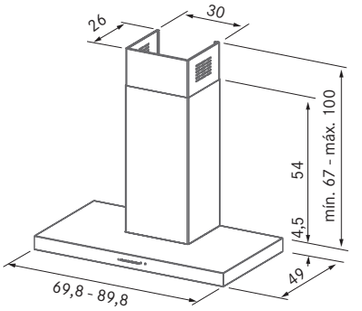

FLAT EB

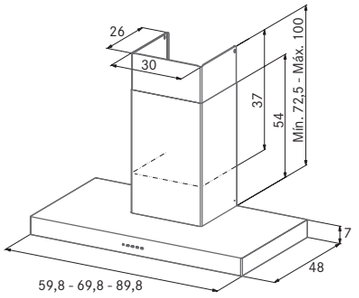

ITALIA

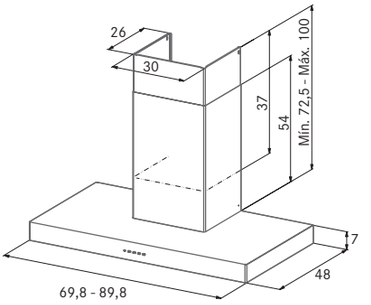

FORMAT 7

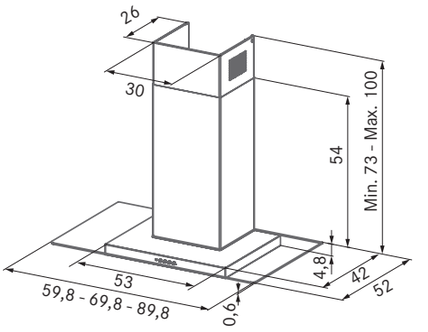

GLASS EB



D'ECO

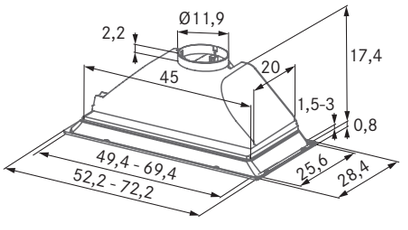

GRUPO FILTRANTE

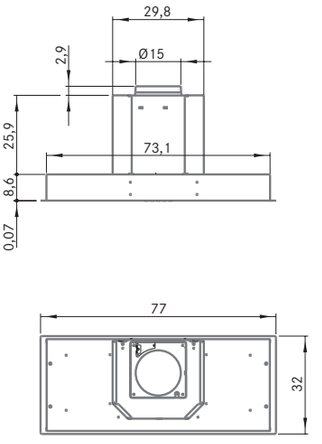

GALAXY 770

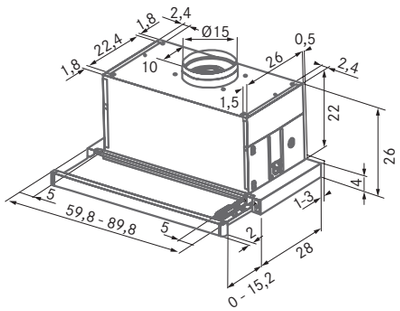

MEGA FLEX

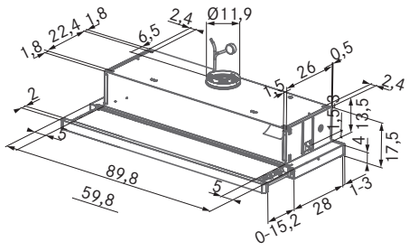

TELESCOPICA 60 CS 262
TELESCOPICA 90 3 GAX 90